


1 : Spikbart underlag.

2 : Tätskikt av Derbigum SP 4mm (TY typ 1512)

2 : Kappa av Derbigum SP 4mm (TY typ 1512), som klistras mot underlaget genom uppvärmning av kappans baksida.

4 : Ståndskiva

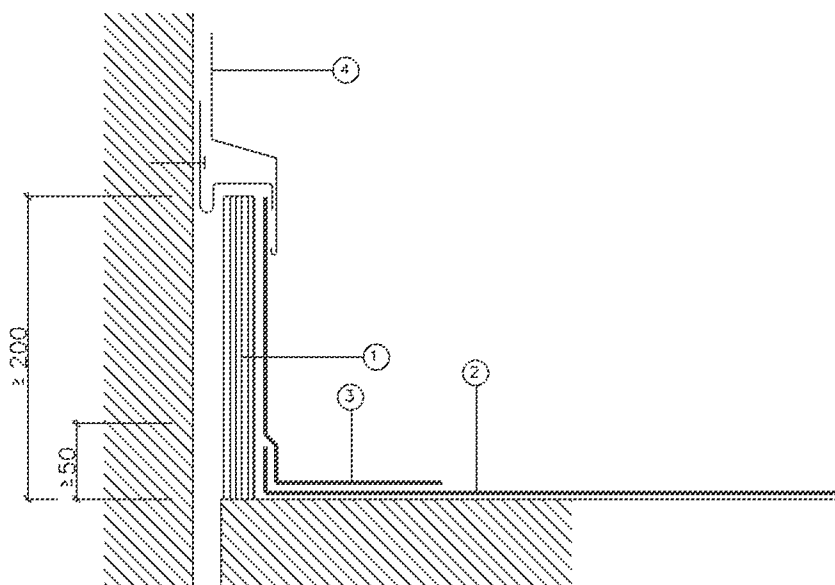

**UPPDRAGNINGAR PÅ RÖRELSEFOG VID  
VERTIKAL YTA.**

**PRINCIPSKISS**

RITNINGS NUMMER: 5B

DATUM: 02.02.12

REV.: 05.12.12